



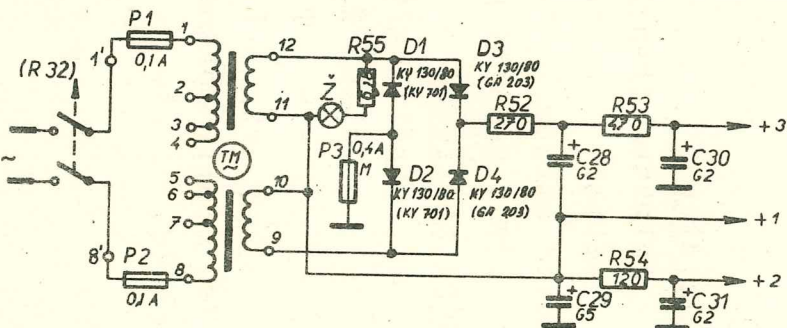

MAGNETOFON B60



ZMĚNA VYHRAZENA

TECHNICKÉ ÚDAJE - B 60 ANP 280

Vstupní citlivost

přijímač = min 1 mV/imp. 10 10hm

mikrofon = min 0,6 mV/imp. 5 kOhm

gramofon = min 100 mV/imp. 1,5 MO

min 0,8 V/imp. 10 kOhm

0 Ohm

Výstupní napětí pro přijímač

Výstup pro vnější reproduktor

Výstupní výkon

min 1,8 W/10 % zkreslení

Hudební výkon

2,2 W

Výkon příposlechu při záznamu

cca 20 mW

Reproduktor

Ø 117 mm

Osazení

6 tranzistorů, 5 diod

Napájení

110/120/127/220/240 V; 50 Hz

Spotřeba

cca 27 W

Rozměry

350 x 140 x 110 mm

Váha

cca 4 kg

TABULKA NAPĚTÍ

zdroj: stříd. napětí z trafomotoru

2 x 15,5 V

ss. "- na C 29

18, - 20, - V

 "- na C 30

24, - 27, - V

 "- na C 31

16, - 19, - V

proud pojistkou 0,4 A - P 3

bez signálu

30 mA

při výkonu 2 W

290 mA

koncový stupeň

kolektor tranzistoru T 4

6, - 8, - V

emitor "- T 6

6, - 8, - V

oscilátor emitor "- T 6

9,5 - 11,5

stříd. napětí na maz. hlavě

25, - 27, -

korekční zesilovač

ss. napětí na tranzistoru

kolektor T 1

6,5 8, -

 "- T 2

5, - 8, -

 "- T 3

7, - 15, -

ss. napětí měřena o min. odporu 20 kiloohm - V

stříd. "- elektronkovým voltmetrem