



Prístroj, na ktorý dlho čakáte — rozhlasový prijímač strednej veľkosti pre náročných poslucháčov.

V peknej skrini kombinovanej z dvoch druhov rôznofarebného dreva je vmontovaný prístroj, ktorý umožňuje dokonalé počúvanie rozhlasových programov na dlhých, stredných, krátkych a veľmi krátkych vlnách.

Optický indikátor vyladenia, šesť vlnových rozsahov zapínaných tlačítkami a vmontovaná ferritová anténa dovoľujú vyladenie vysielačov i za veľmi ťažkých podmienok. Kombinácia dynamického a elektrostatického reproduktora s vhodne akusticky riešenou skriňou zabezpečujú vernú reprodukciu celého tónového spektra. Dokonalá reprodukcia vysokých tónov sa zvlášť výrazne prejavuje pri prijímaní vysielačov na veľmi krátkych vlnách, alebo pri reprodukcii gramofónových platní. Plynule premenná tónová clona dovoľuje však prispôbiť prednes osobného vkusu poslucháča.

TESLA BRATISLAVA n. p.

527 A

Melodia

elektym.cz

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zapojenie: na bežných rozsahoch 6+1 obvodový, na veľmi krátkych vlnách osemobvodový superhet

Vlnové rozsahy:

veľmi krátke vlny	4,1 až 4,58 m	(73 až 65,5 MHz)
I. krátke vlny	13 až 24,2 m	(23 až 12,4 MHz)
II. krátke vlny	24,2 až 50,2 m	(12,4 až 5,75 MHz)
I. stredné vlny	187 až 330 m	(1605 až 911 kHz)
II. stredné vlny	330 až 577 m	(911 až 520 kHz)
dlhé vlny	1035 až 2000 m	(290 až 150 kHz)

Osadenie elektrónkami:

ECC85 – vysokofrekvenčný zosilňovač a zmesovač pre veľmi krátke vlny

ECH81 – zmesovač pre bežné rozsahy – medzifrekvenčný zosilňovač pre veľmi krátke vlny

6F31 – medzifrekvenčný zosilňovač

6BC32 – demodulátor pre bežné a nízkofrekvenčný zosilňovač pre všetky rozsahy

6B32 – pomerový detektor pre veľmi krátke vlny

PL82 – koncový stupeň

EM81 – indikátor vyladenia

Usmernenie: B 250 C 100 - selénový usmerňovač

Osvetlenie stupnice: 2 osvetľovacie žiarovky 6,3 V/0,3 A

Výstupný výkon: 2,5 W (pre 400 Hz a 10 % skreslenie)


Reproduktory: oválny dynamický, rozm. 200 X 150 mm a elektrostatický pre reprodukciu vyšších kmitočtov tónového spektra

Napájanie: zo striedavých sietí 40–60 Hz, s napätím 110, 125, 145, 200, 220 a 240 V

Príkon: 45 W

Rozmery: výška 340 mm, šírka 560 mm, hĺbka 210 mm


Váha: 11 kg

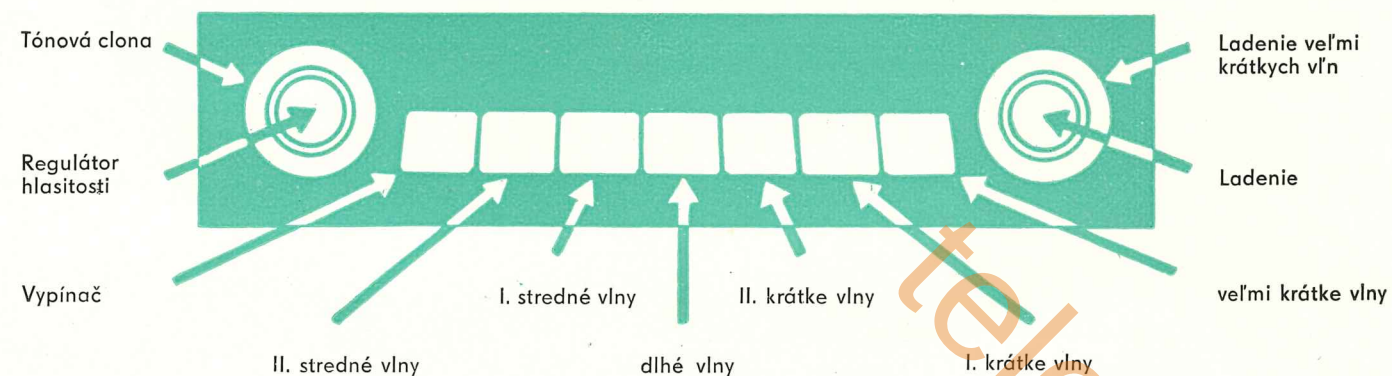




527 A

Melodia



teletym.cz

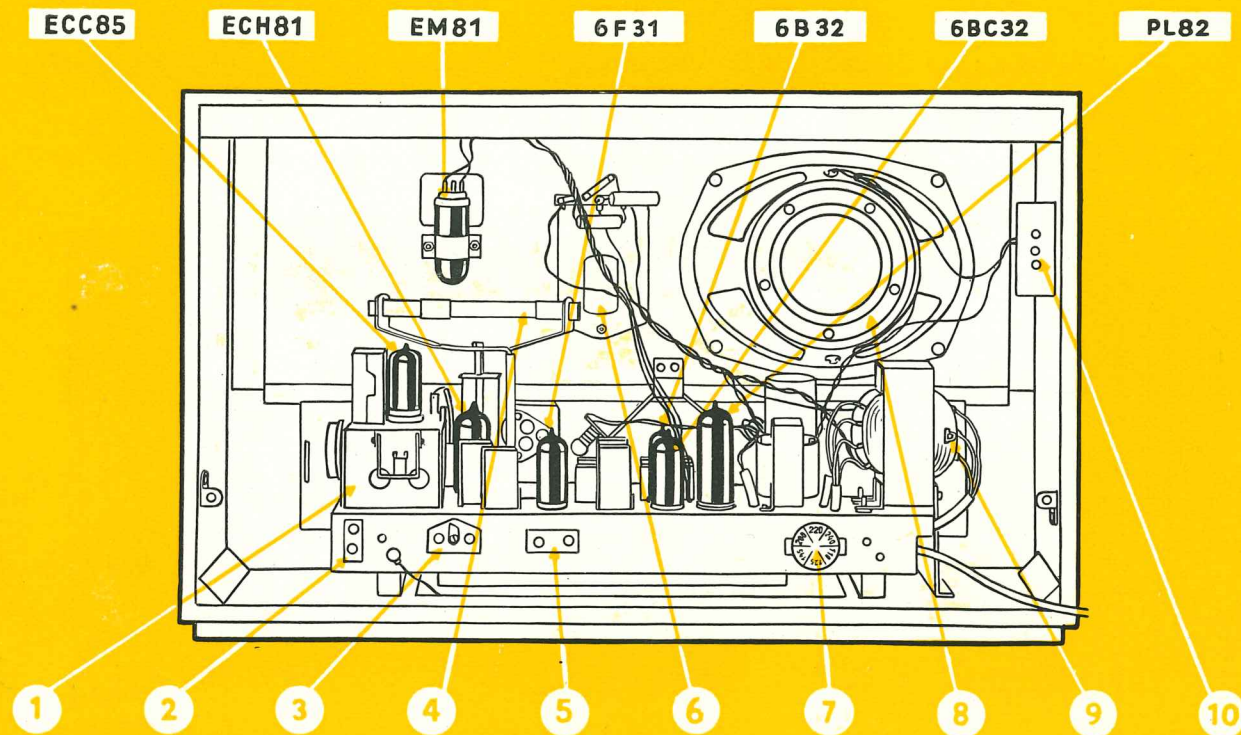

- 1 jednotka pre vkv
- 2 prípojka pre dipólovú anténu
- 3 prívodové zdierky s prepínačom

- 4 ferritová anténa
- 5 prípojka pre gramofón
- 6 výškový reproduktor
- 7 volič napätia

- 8 oválny reproduktor
- 9 tepelná poistka
- 10 prípojka pre ďalší reproduktor

teletym.cz