



GRAMORÁDIO 1005 A „POÉM“



Ak ste milovníkmi dobrej reprodukovanej hudby, dajte si predviesť tento prístroj, prináša viac ako očakávate.

V nevelkej skrini je umiestnený dokonalý rozhlasový prijímač s tlačítkovým prepínaním a rozsahom veľmi krátkych vln, v šťastnej kombinácii s štvorrychlostným gramofónom. Toto je gramorádio, ktoré poskytuje akostné počúvanie vysielateľov na všetkých rozhlasových pásmach a súčasne umožňuje prehrávať gramofónové platne so štandardným i s mikrozáznamom.

Dokonalý gramofónový motor, špeciálna kryštálová prenoska malej váhy a samočinný zastavovač chráni Vaše platne pred poškodením.

Dva dynamické reproduktory s nerozvinuteľnou membránou, umiestnené po stranách skrine, umožňujú plastickú reprodukciu rozhlasových programov i gramofónových platní všetkých bežných druhov.

Malé rozmery, vkusne riešená skriňa dovoľujú použiť gramorádio všade tam, kde nie je dostatok miesta pre stojanovú skriňu.

TESLA
BRATISLAVA n. p.

reklametym.cz

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zapojenie: na bežných rozsahoch 6+1 obvodový,
na veľmi krátkych vlnách osemobvodový superhet

Vlnové rozsahy:

veľmi krátke vlny 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz)
I. krátke vlny 13 až 24,2 m (23 až 12,4 MHz)
II. krátke vlny 24,2 až 50,2 m (12,4 až 5,75 MHz)
I. stredné vlny 187 až 330 m (1605 až 911 kHz)
II. stredné vlny 330 až 577 m (911 až 520 kHz)
dlhé vlny 1035 až 2000 m (290 až 150 kHz)

Osadenie elektrónkami:

ECC85 – vysokofrekvenčný zosilňovač a zmesovač pre veľmi krátke vlny
ECH81 – zmesovač pre bežné rozsahy – medzifrekvenčný zosilňovač pre veľmi krátke vlny
6F31 – medzifrekvenčný zosilňovač
6BC32 – demodulátor pre bežné a nízko-frekvenčný zosilňovač pre všetky rozsahy
6B32 – pomerový detektor pre veľmi krátke vlny

PL82 – koncový stupeň

EM81 – indikátor vyladenia

Usmernenie:

B 250 C 100 - selénový usmerňovač

Osvetlenie stupnice:

2 osvetľovacie žiarovky 6,3 V/0,3 A

Výstupný výkon:

2,5 W (pre 400 Hz a 10 % skreslenie)

Reproduktory:

2 oválne dynamické reproduktory rozmerov 200×150 mm

Gramofón:

štvorrýchlostný; rýchlosť otáčania 78, 45, 33 $\frac{1}{2}$ a 16 $\frac{2}{3}$ ot/min so samočinným vypínaním

Prenoska:

kryštálová, so safírovými hrotmi pre štandardný i mikrozáznam

Napájanie:

zo striedavých sietí 40–60 Hz, s napätím 120, alebo 220 V

Príkon:


pri prijíme rozhlasu 45 W; pri reprodukcii gramofónových platní 55 W

Rozmery:

výška 380 mm, šírka 590 mm, hĺbka 380 mm

Váha:

17 kg

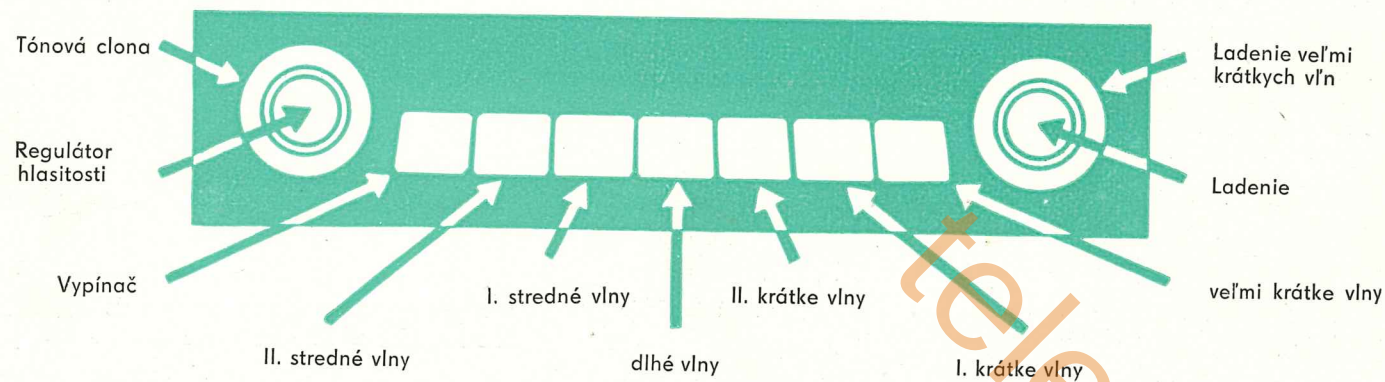

1005 A
„POÉM“



elektym.cz

- 1 oválne reproduktory
- 2 prípojka pre dipólovú anténu
- 3 jednotka pre vkv
- 4 privodové zdierky s prepínačom
- 5 prípojka pre ďalší reproduktor
- 6 ferritová anténa
- 7 volič napätia
- 8 chassis gramofónu
- 9 tepelná poistka

TESLA

