
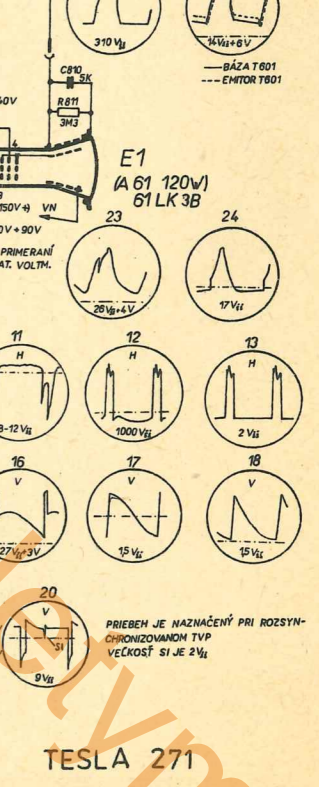
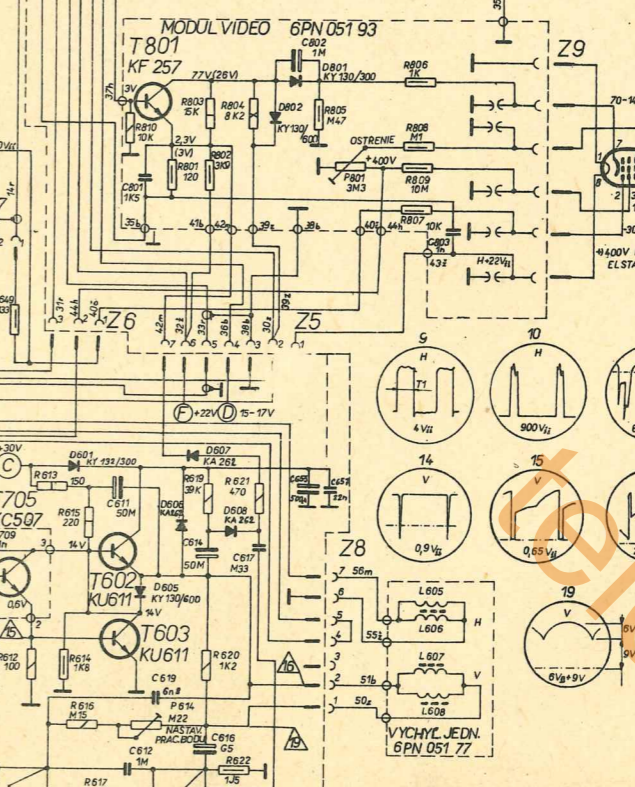
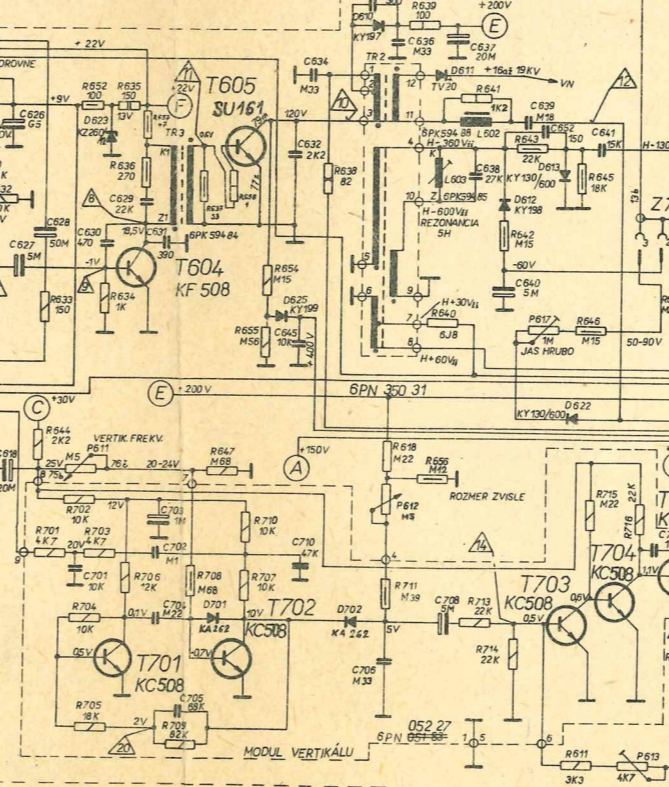
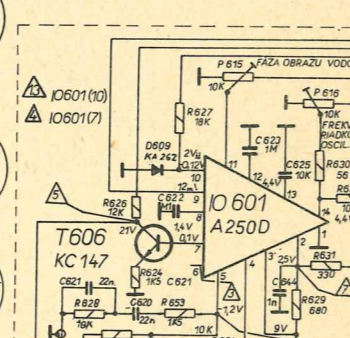
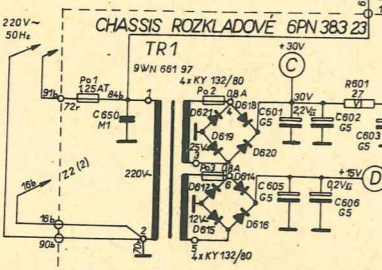


7-tl súprava

- 0,125 W
- 0,25 W
- 0,5 W
- 1 W
- 2 W
- 5 W
- 10 W

V TVP SO SENZOROVÝM OVLÁDANÍM JE IO 501 VYBERANÝ NA 29-32V A DIODA D 501 MINIMÁLNE NA 12,5V

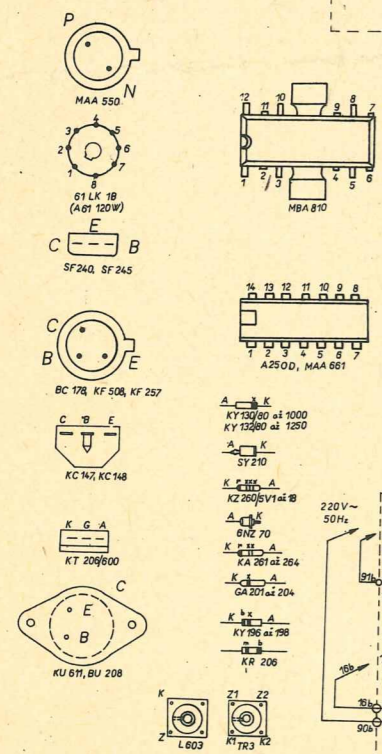

- POZNÁMKY: 1. JEDNOSH. NAPÁTIJA V EL. SCHEMĚ SÚ MERANÉ MER. PŘÍSTROJOM 20 kV/METRA PU 120 SO SIGNÁLOM, POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK.
 2. NAPÁTIJA MERANÉ BEZ SIGNÁLU SU UVEDENÉ V ZÁTÝVORÁCH.
 3. STREDNÉ PŘEBEHY SNÍMANÉ OSCILOSKOPOM SO SONODOU 10M/7,5.
 4. K VEĽKOSTI PŘEBEHU VO VU JE ULOŽENÉ AJ NAPÁTIJE DO PŘEBEHU K NULOVEJ OSI-VU PŘEBEHE 19.
 5. U SPOJOV A PŘÍČKOV NA ODOČKY PĽAŤI FAREBNÝ KÓD: r- červená, i- žltá, b- biela, atď...
 6. PŘEPÍNAČ PŘI JE V POLOHE - VÝSTUP MAGNETOFONU.

*) NEPOUŽÍVAŤ PRE NASTAVENIE ŠÍRKY U_A > 15,5 V!

TESLA 271